



ТОП 10 лестниц 2026 г.

Реальные лестницы ОКБ металл цех

От функциональной лестницы в ограниченный проём до премиального монокосоура с дубовыми ступенями 80 мм.

Производство и монтаж лестниц на металлокаркасе, Москва и Московская область



Выберите не модель — сценарий для своего дома

В этом каталоге собраны десять выполненных лестниц ОКБ металл цех. Каждая карточка показывает конструкцию, комплектацию, задачу объекта и бюджет реализованного проекта — чтобы вам было проще соотнести понравившийся дизайн с уровнем вложений.

От 234 000 ₽

Функциональные решения на косоурах и центральном монокосоуре с натуральными деревянными ступенями.

До 985 000 ₽

Премиальные конструкции: цельный коробчатый косоур, массивные ступени, дизайнерские ограждения и интегрированные решения.

Цены в каталоге — бюджеты реализованных объектов, включая изготовление, доставку и монтаж.

ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

ОТ ЗАМЕРА ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА



ДО
ЗАМЕР



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП
УСТАНОВКА КАРКАСА



ПОСЛЕ
СДАЧА ОБЪЕКТА



НАДЁЖНОСТЬ



КАЧЕСТВО



СТИЛЬ

Функциональность без лишнего



01 · П-ОБРАЗНАЯ

П-образная лестница Лофт с двумя площадками

Практичное решение на металлических косоурах: две площадки формируют понятный и удобный маршрут между этажами.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

234 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоуры из ГК-4; порошковая окраска; ступени из сосны с маслом-воском Biofa.

ЗАДАЧА · Реализовать функциональную бюджетную лестницу.



02 · ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Лестница Лофт

Лофт-лестница на косоурах с металлическими подступенками для комфортного подъёма в ограниченном проёме.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

315 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК


20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоуры и подступенки из ГК-4; порошковая окраска RAL; лиственница с маслом-воском Biofa; ограждение ОКБ-19.

ЗАДАЧА · Поместить комфортную лестницу в ограниченный проём.

Монокосоур стандарт

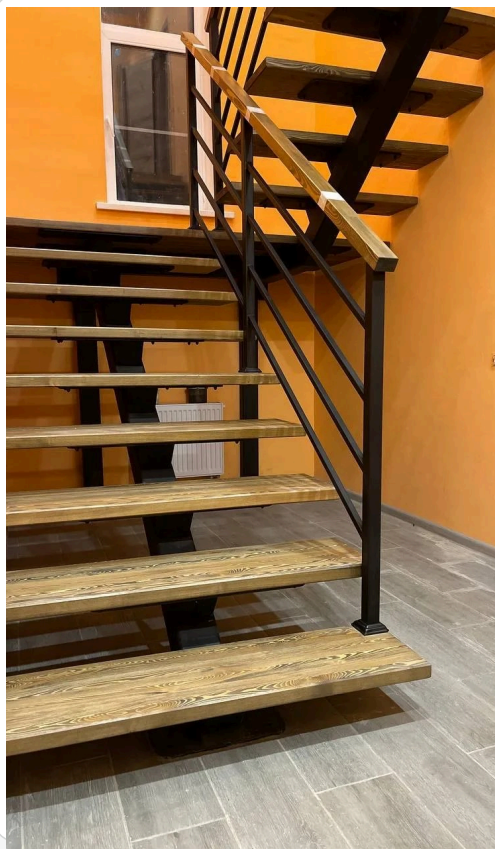

03 · П-ОБРАЗНАЯ

П-образная «Монокосоур Стандарт»

Центральный монокосоур оставляет конструкцию визуально лёгкой, а ступени из ясеня добавляют интерьеру тепла.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

390 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоур 120 × 120 × 4 мм; опоры 100 × 100 × 4 мм; ГК-8; окраска; ОКБ-3; ясень с Biofa.

ЗАДАЧА · Реализовать функциональную лестницу в заданном бюджете.



04 · АНТРЕСОЛЬ

Г-образная «Монокосоур Стандарт»

Воздушная Г-образная лестница на антресольный этаж: центральная несущая линия и открытые деревянные ступени.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

374 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК


20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоур 120 × 120 × 4 мм; опоры 100 × 100 × 4 мм; ГК-8; окраска; ОКБ-4; лиственница с Biofa.

ЗАДАЧА · Реализовать воздушную бюджетную лестницу на антресольный этаж.

Подсветка и характер

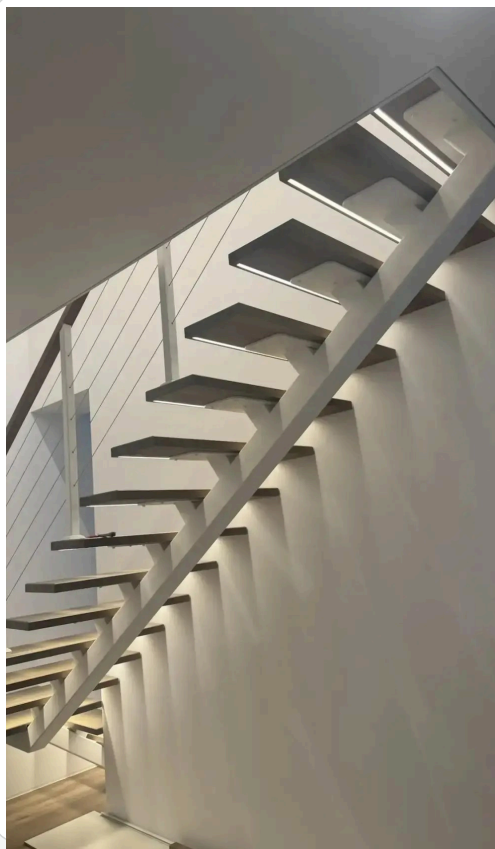

05 · ИНТЕРАКТИВНЫЙ СВЕТ

Г-образная «Монокосоур Стандарт»

Воздушная Г-образная лестница, где подсветка делает вечерний сценарий дома безопаснее и выразительнее.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

530 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоур 120 × 120 × 4 мм; опоры 100 × 100 × 4 мм; ГК-8; окраска; ОКБ-8; ясень; интерактивная подсветка; Biofa.

ЗАДАЧА · Создать красивую воздушную лестницу с интерактивной подсветкой.



06 · ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

П-образная «Монокосоур Стандарт»

П-образный монокосоур с дубом «Кантри», интерактивным светом и графичным ограждением как ключевой деталью интерьера.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

540 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоур 120 × 120 × 4 мм; опоры 100 × 100 × 4 мм; ГК-8; окраска; ОКБ-14; дуб «Кантри»; подсветка; Biofa.

ЗАДАЧА · Создать красивую воздушную лестницу с дизайнерским ограждением.

Встроенные и графичные решения



07 · ХРАНИТЕЛЬНОСТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ

Г-образная закрытого типа с гардеробом

Закрытая лестничная конструкция с интегрированным гардеробом — функциональная архитектура в одной зоне.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

645 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Каркас ГК-4; крашенный МДФ; ограждение ОКБ-12; дубовые ступени с маслом-воском Biofa.

ЗАДАЧА · Создать красивую лестницу со встроенным гардеробом.



08 · ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

Прямая на тетивах из листового металла

Прямой марш с выразительными стальными тетивами, дубовыми ступенями и ограждением, которое продолжает архитектурный ритм.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

543 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Каркас из ГК-8; ограждение ОКБ-9; дубовые ступени с маслом-воском Biofa.

ЗАДАЧА · Реализовать красивую лестницу с дизайнерскими ограждениями.

Лёгкость и премиум



09 · ЛЁГКОСТЬ И СВЕТ

П-образная «Монокосоур Стандарт»

Светлая П-образная лестница на центральном монокосоуре: прозрачное ограждение сохраняет обзор, а подсветка поддерживает вечерний сценарий.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

540 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж


СРОК

20 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Косоур 120 × 120 × 4 мм; опоры 100 × 100 × 4 мм; ГК-8; окраска; ОКБ-21; ясень; интерактивная подсветка; Biofa.

ЗАДАЧА · Реализовать красивую воздушную лестницу.

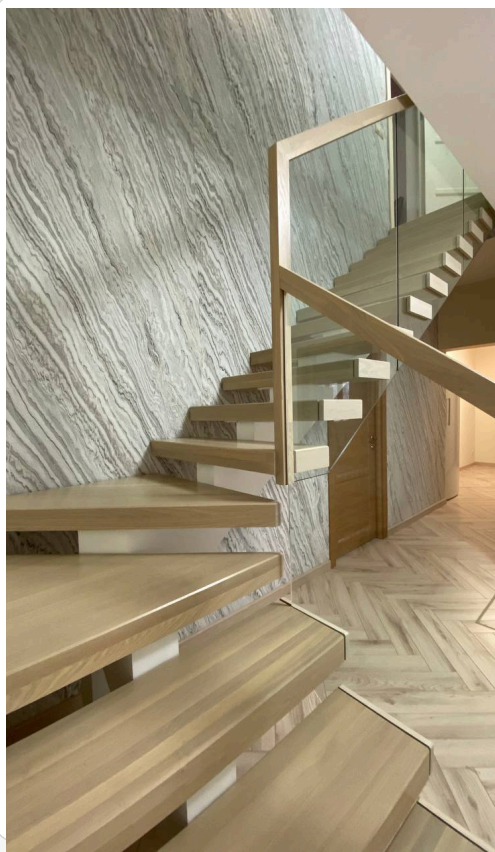

10 · ПРЕМИУМ

Г-образная «Монокосоур Премиум»

Премиальная воздушная лестница с цельным коробчатым косоуром и массивными дубовыми ступенями толщиной 80 мм.

БЮДЖЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

985 000 ₽

ВКЛЮЧЕНО

Изготовление · доставка · монтаж

СРОК

30 рабочих дней

МАТЕРИАЛЫ

Цельный короб из ГК-4; основания ГК-8; окраска; ОКБ-21; дуб 80 мм с маслом-воском Biofa.

ЗАДАЧА · Создать премиальную воздушную лестницу с дубовыми ступенями 80 мм.

Путь к идеальной лестнице

ОТ ЗАМЕРА ДО ФИНАЛЬНОГО МОНТАЖА



01 ЗАМЕР

Точные размеры и задача

Инженер фиксирует размеры проёма, высоты и опорные точки, чтобы конструкция точно встала в пространство.



02 3D-ПРОЕКТ

Согласование до производства

Показываем будущую лестницу в 3D: геометрию, материалы и ограждения — до запуска в работу.



03 МЕТАЛЛОКАРКАС

Установка несущей основы

Изготавливаем элементы в цехе, доставляем на объект и монтируем каркас с точной подгонкой узлов.



04 ФИНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Ступени, ограждения, сдача

Устанавливаем деревянные ступени и ограждения, проводим финальную проверку и передаём готовую лестницу.

Один маршрут — от первого замера до лестницы, готовой к ежедневному использованию.

Наша технология изготовления каркаса лестницы на «Монокосоуре стандарт» -



ФОТО 1

Отсутствие наружных швов

Основа под ступень используется из листа металла 8 мм.


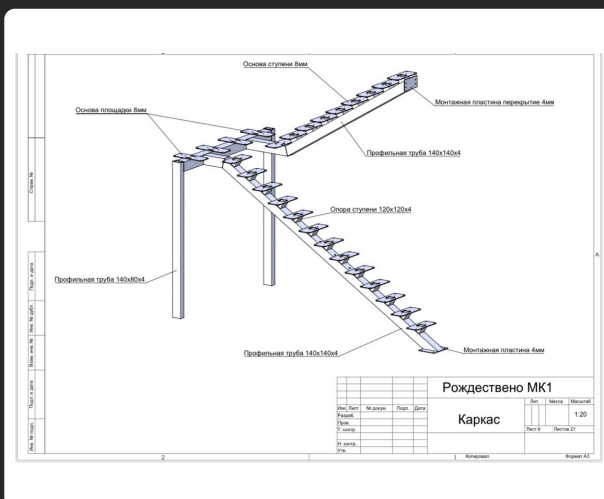


ФОТО 2, 3

Профильная труба на Монокосоур выбирается

Исходя из длины косоура и расчете нагрузок, может быть профильная труба 120, может 140 или более.

Почему мы всегда советуем устанавливать металлический каркас на черновом этапе строительства дома ?

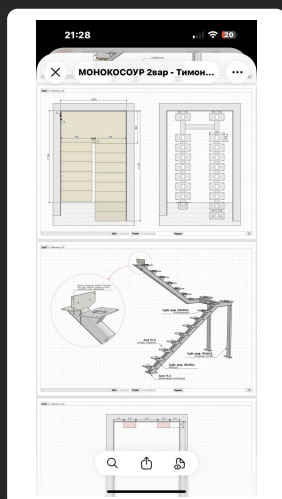

01

Лестница становится монолитом с домом

Все нагрузки и вибрации передаются равномерно.



02

Эстетичный вид

Так как места крепления, монтажные пластины скрыты под стяжкой и чистовым полом.



СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Выберите понравившийся сценарий.

Покажите инженеру 2–3 карточки из каталога. На бесплатном замере уточним размеры, предложим конструкцию и подготовим смету в трёх вариантах.

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР · МОСКВА И МО

+7 (495) 128-79-42

okb-metall.ru

Производим в собственном цехе и монтируем без сварки на объекте.